


LANT PENTRU PALANE EN 818-7 EXECUTIE T

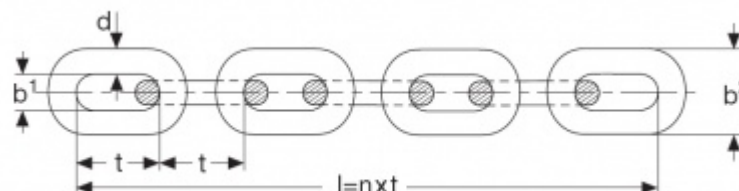

DIAMETRU LANT	TOLERANTA mm	PAS mm	b1 min mm	b2 max mm	GREUTATE kg / m	CAPACITATE DE RIDICARE WLL(kg)	SARCINA DE PROBA kN	FORTA DE RUPERE kN
4	± 0,2	12	4,80	13,60	0,35	500	12,6	20,10
5	± 0,2	15	6,00	17,00	0,54	800	19,6	31,4
6	± 0,2	18	7,20	20,40	0,80	1100	28,3	45,2
7	± 0,3	21	8,40	23,80	1,10	1500	38,5	61,6
8	± 0,3	24	9,60	27,20	1,40	2000	50,3	80,4
9	± 0,4	27	10,80	30,60	1,80	2500	63,6	102
10	± 0,4	30	12,00	34,00	2,20	3200	78,5	126
11	± 0,4	31	13,20	37,40	2,70	3800	95	152
12	± 0,5	36	14,40	40,80	3,10	4500	113	181
13	± 0,5	39	15,60	44,20	3,70	5300	133	212
14	± 0,6	42	16,80	47,60	4,30	6000	154	246
16	± 0,6	48	19,20	54,40	5,60	8000	201	322
18	± 0,9	54	21,60	61,20	7,00	10000	254	407
20	± 1,0	60	24,00	68,00	8,70	12500	314	503
22	± 1,1	66	26,40	74,80	10,50	15000	380	608

EXECUTIE T – CALIT SI TEMPERAT
GAMA DE TEMPERATURA: INTRE + 200 ° C SI – 40 ° C
PRODUCTIE GERMANIA
IN CONFORMITATE CU EN 818-7

PENTRU MAI MULTE DETALII CONTACTATI ECHIPA VANZARI :
TOTAL RACE ROMANIA